

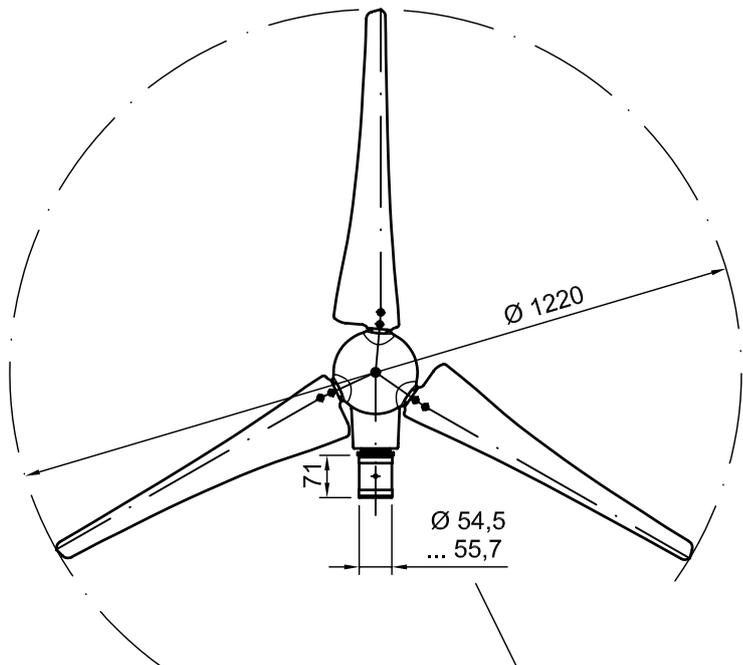


## Dibujo acotado SW 350-II

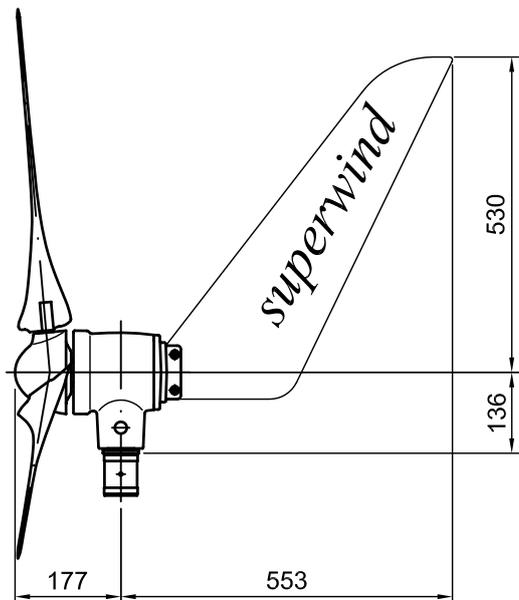

adecuado para:  
Tubo de acero inoxidable ( $\varnothing 60,3 \times 2,0$ )  
Tubo de acero ( $\varnothing 60,3 \times 2,3$ )  
Tubo de aluminio ( $\varnothing 60 \times 2,5$ )

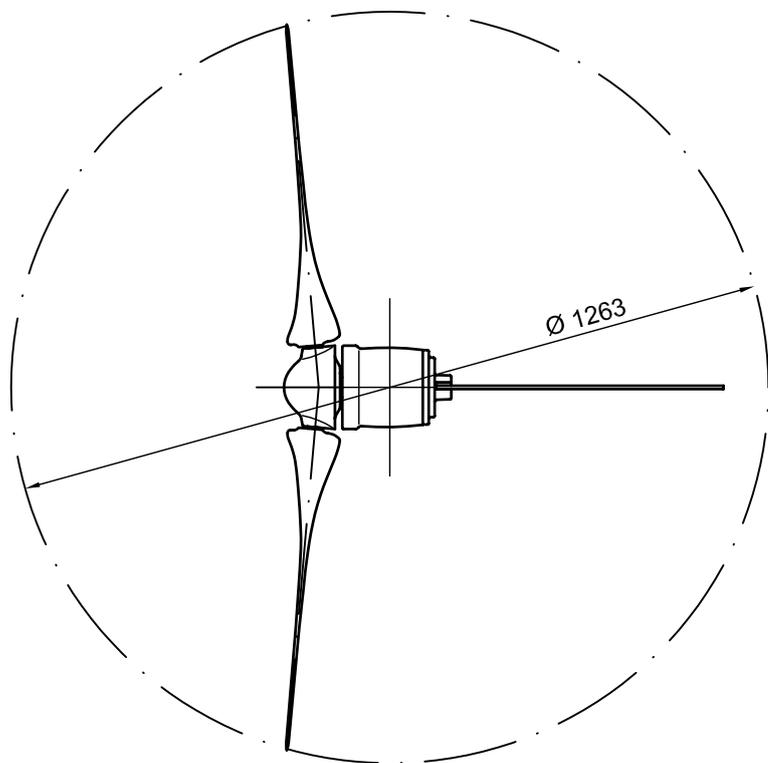

Espacio necesario en planta  
(radio de giro alrededor del centro del mástil)